


Teknik veri sayfası

OTICON | **Opn**
IIC 75

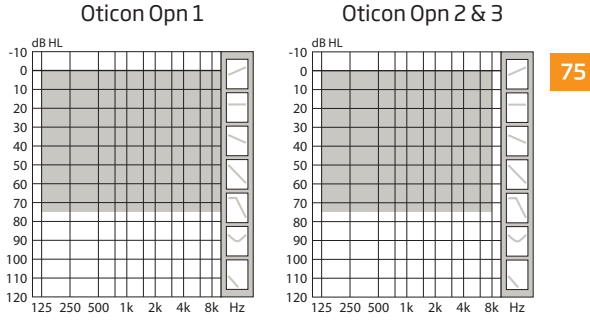

	Oticon Opn 1	Oticon Opn 2	Oticon Opn 3
Konuşmayı Anlama			
OpenSound Navigator™	Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
- Maks. gürültü uzaklaştırma	9 dB	5 dB	3 dB
Speech Guard™ LX	Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Soft Speech Booster LX	•	•	•
Speech Rescue™ LX	•	•	•
Ses Kalitesi			
Clear Dynamics	•	•	-
Uygulama Bant Genişliği*	10 KHz	8 KHz	8 KHz
Sinyal işleme kanalları	64	48	48
Bas Artırma (ses iletiminde)	•	•	•
Dinleme Konforu			
Geçici Gürültü Yönetimi	4 yapılandırma	Açık/Kapalı	Açık/Kapalı
Feedback kalkanı LX	•	•	•
Kişiselleştirme ve Optimum Uygulama			
YouMatic™ LX	3 yapılandırma	2 yapılandırma	1 yapılandırma
Uygulama Bantları	16	14	12
Adaptasyon Yönetimi	•	•	•
Oticon Firmware Updater	•	•	•
Uygulama Formülleri	VAC+, NAL-NL1+2, DSL v5.0	VAC+, NAL-NL1+2, DSL v5.0	VAC+, NAL-NL1+2, DSL v5.0
Akustik Bildirimler	•	•	•
Pil ömrü, saat**	70-80	70-80	70-80

* Uygulama sırasındaki kazanç ayarlamaları için erişilebilir bant genişliği

** Pil boyutu 10 - IEC PR70.
Gerçek kullandığı pil ömrü, değişken ses artırma ayarları ve karma kullanıma dayalı tahmini bir aralık olarak gösterilir.

• Varsayılan
- Dahil değildir

Genel özellikler:

- Dijital Programlanabilir
- Otomatik ses kontrolü
- Maksimum Çıkış Kontrol Sistemi
- MPO-Maksimum Güç Çıkışı

- GC-Kazanç kontrolü
- AGC-Otomatik kazanç kontrolü
- Gürültü azaltıcı
- Feedback yönetimi
- Tek mikrofon



OpenSound Navigator™ sürekli olarak ortamı analiz eder ve rahatsız edici gürültüyü azaltır.

Oticon Opn, Velox™ platformu üzerinde yapılandırılmış olup, 64 kanalda frekans çözünürlüğü sunar (Opn 1).

Güncellenebilir ürün yazılımıyla tam programlanabilen Velox platformu, gelecek için hazırdir.




IP68

Teknik veriler Şuna göre ölçülmüştür		Kulak Simülatörü IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV ve IEC 60318-4:2010			ZCC Kupleör ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 ve IEC 60318-5:2006		
Oticon Opn IIC 75		Opn 1	Opn 2	Opn 3	Opn 1	Opn 2	Opn 3
Frekans aralığı Hz		100-9500	100-7500	100-7500	100-9200	100-7500	100-7500
MPO-OSPL90		Tepe 1600 Hz HFA-OSPL90			119 dB SPL 110 dB SPL 111 dB SPL		
Tam kazanç*		Tepe 1600 Hz HFA-FOG			108 dB SPL 102 dB SPL 102 dB SPL		
Referans test kazancı		Tepe 1600 Hz HFA-FOG			53 dB 47 dB 46 dB		
Telecoil çıkışı (1600 Hz)		1 mA/m alanı 10 mA/m alanı SOL/SAĞ ORANI			37 dB 26 dB -		
Toplam harmonik bozulma (Giriş 70 dB SPL)		500 Hz 800 Hz 1600 Hz			2 % 2 % 3 %		
Eşdeğer gürültü girişi seviyesi		Omni			19 dB SPL 18 dB SPL		
Pil tüketimi**		Tipik Sessiz			1.0 mA 1.0 mA		
Pil ömrü, hesaplanan, saat***					100 90		
IRIL (IEC 60118-13:2016)		700/1400/2000 MHz: 40/33/11 dB SPL					

* İşitme cihazının kazanç kontrol ayarının tamamen açık olduğu durumdan eksi 20dB ayara göre, 70dB'lik bir SPL girdisiyle ölçülmüştür. Bu ölçüm şekli, feedback etkisi olmadan örneğin; IEC 60118-0+A1:1994'e göre tam kazanç yanıtına eşdeğer bir kazanç yanıtı elde etmek için uygulanmıştır.

** Pil tüketimi IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 ve ANSI S3.22:2014 §6.13'e uygun olarak en az 3 dakika yerleşme zamanından sonra ölçülmüştür.

*** Standart pil tüketimi ölçümüne(IEC 60118-0+A1:1994) dayanarak, gerçek pil tüketim ömrü; pil kalitesine, kullanım şekline, aktif özelliklere, işitme kaybına ve ses çevresine bağlıdır.

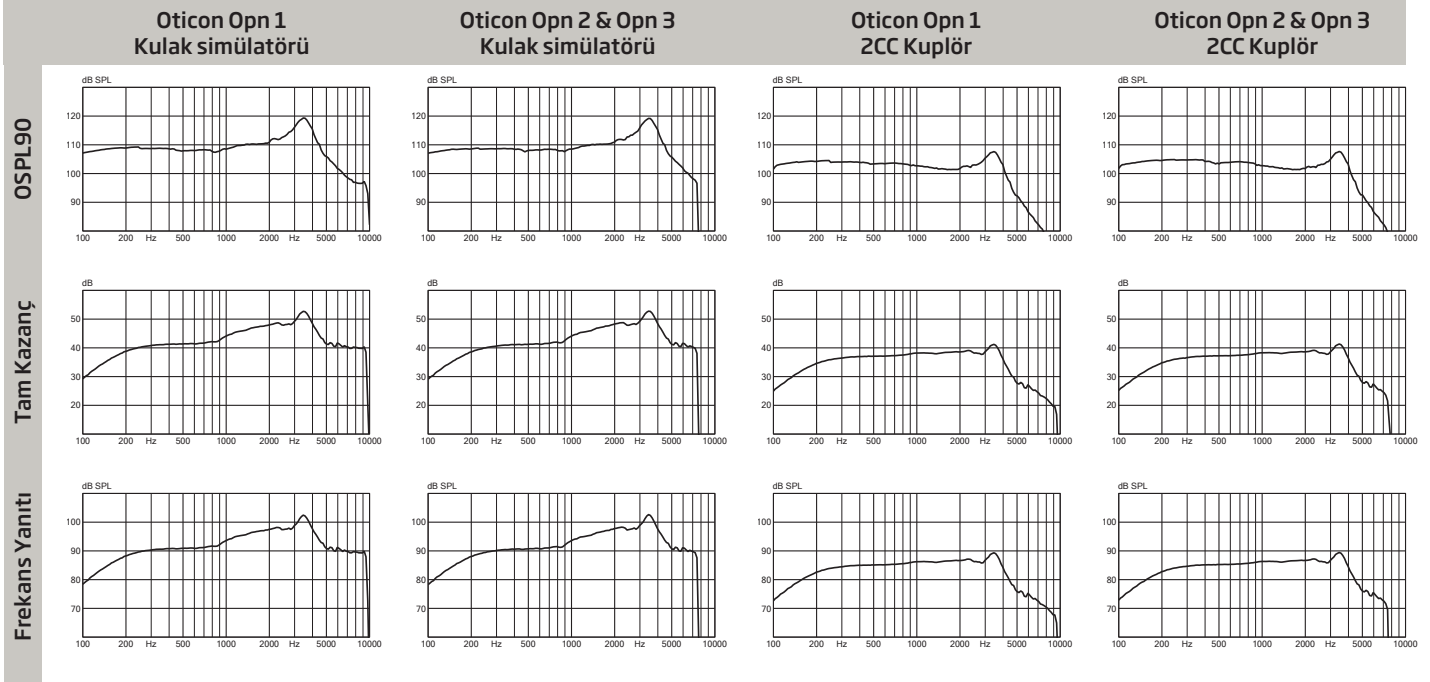

Teknik bilgiler: Aksi belirtilmediği sürece çok yönlü mod kullanılmıştır.

Çalıştırma koşulları
Sıcaklık: +1°C ila +40°C

Bağıl nem:
%5 ila %93 arasında, yoğunlaşmamış

Saklama ve taşıma koşulları

Sıcaklık ve nem, uzun süreli taşıma ve saklama sırasında aşağıdaki sınırları aşmamalıdır:

Sıcaklık: -25°C ila +60°C
Bağıl nem: %5 ila %93, yoğunlaşmamış